


Datenblatt

Steckerleisten

Multiswitch Baureihen H, M, P, R, S und U
Codicount Serien 200, 300, 500 und 800
(bis auf Typen 817, 818, 854 und 856)

Diese Steckerleisten sind sowohl für die Vorwahlschalter **Multiswitch Baureihen H, M, P, R, S und U** sowie auch für die 7-Segment-LED-Anzeigemodule **Codicount Serien 200, 300, 500 und 800** (bis auf Typen 817, 818, 854 und 856) verwendbar.


Dem Anwender stehen verschiedene lötbare Anschlüsse zur Verfügung. Die verdrahteten Steckerleisten werden dann an der Rückseite des Schalters bzw. der Anzeige aufgesteckt.

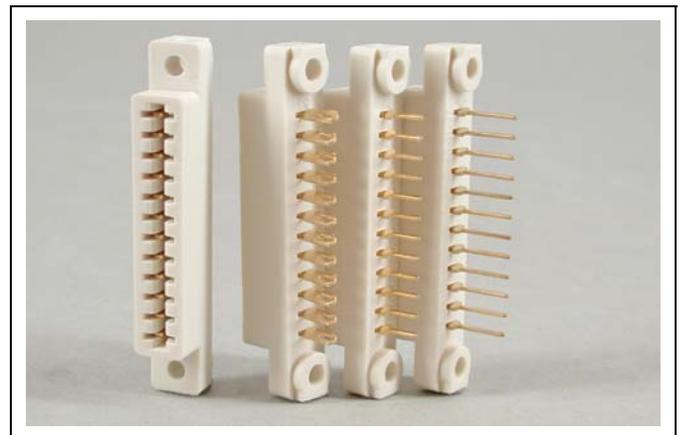


Technische Spezifikationen

Anzahl Anschlusskontakte	12
Printplattendicke	0,8 ± 0,1 mm
Raster	2,54 mm
Kontaktbelastung	1 A _≅
Betriebsspannung	42 V _≅
Prüfspannung	1000 V _≅
Übergangswiderstand	< 15 mΩ
Isolationswiderstand	10 ⁶ mΩ
Umgebungstemperatur	-60°...+100 °C
Einsteckkraft	17 N
Ausziehkraft	12 N

Abmessungen

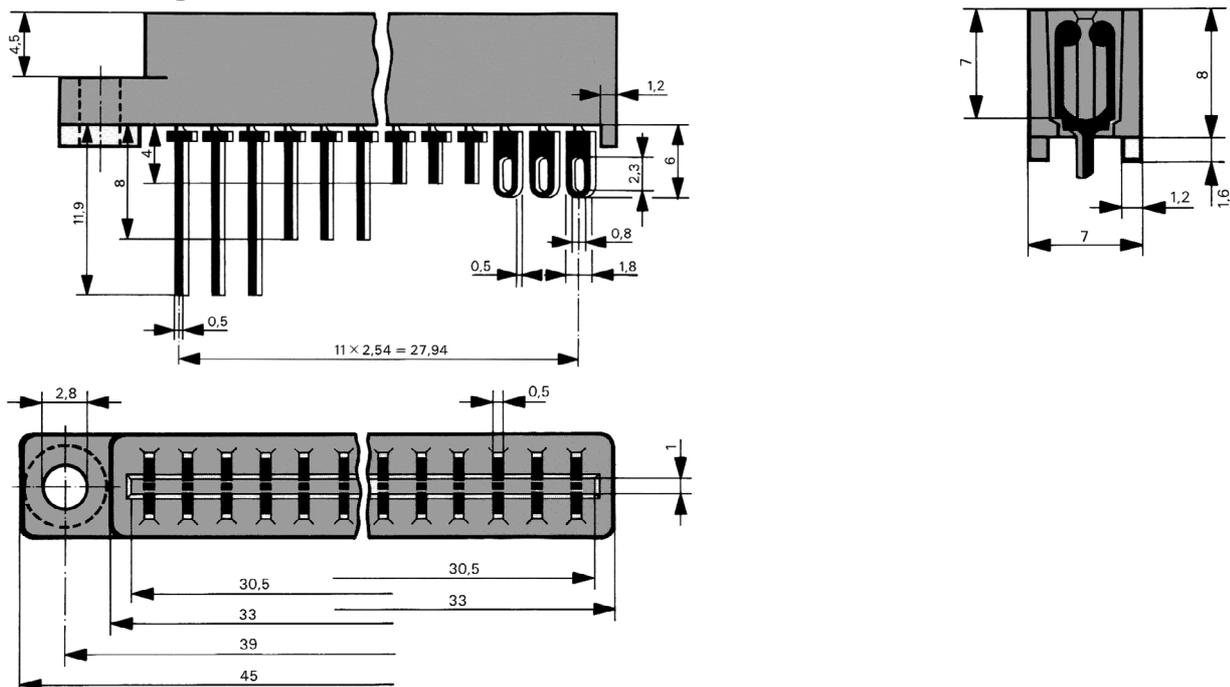

Bestellnummern

Bestellnummern	Bau- und Anschlussform
CU 400217 ohne Flansch mit Lötösen	
CU 400354 ohne Flansch mit Lötstiften kurz	
CU 400218 ohne Flansch mit Lötstiften lang	
CU 400215 mit Flansch mit Lötösen	
CU 400371 mit Flansch mit Lötstiften kurz	
CU 400216 mit Flansch mit Lötstiften lang	