KLASING KABEL GmbH

Datum: 19.07.06

Datenblatt

verschweißte Bandleitung

VFL

4 x 0,25 mm²

Klasing P/N
09050036

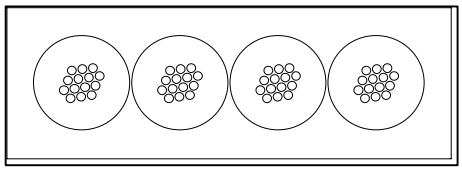

AUFBAU:

Leiter:	El-Cu-Litze, blankweich,		14	x	0,15	mm	=>	0,25	mm²,
Isolation:	PVC								
	Farben			:	optional				
	Shorehärte	(A)		:	90	±	3		
Verschweißen:	4 Adern								
	Farbfolge			:	optional				
	Ø			:	1,40	±	0,10	mm	
	Gesamtbreite			:	5,60	±	0,25	mm	
	trennbar								

Bedruckung: optional

Technische Angaben:

Spannungsfestigkeit					:	>	1,5	kV	
	bei	50	Hz	eff.	über	1	Minute.		
Isolationswiderstand				min.	:	20	MOhm x km	bei 20 °C	
Leiterwiderstand				max.	:	78	Ohm/km	bei 20 °C	
Betriebsspannung				max.	:	300	V		
Temperaturbereich:									
in Ruhe				:	- 20	bis	+ 70	°C	
in Bewegung				:	- 10	bis	+ 70	°C	

Flammwidrig nach DIN VDE 0482 Teil 332-1-2

KLASING Spezialkabel

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen.