AWAG

Elektrotechnik

HAHM Monofilgeflechtschläuche halogenfrei

Hochflexible Geflechtschläuche zur Bündelung und zum Schutz flexibler Leitungen

- Selbstverlöschend, nicht tropfend, halogen-, cadmium- und formaldehydfrei
- Prüfungen nach DIN/VDE/UL-CSA sowie ATS liegen vor
- Hohe Flexibilität, mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit
- Grosser Arbeitsbereich, lieferbar von 1,5 bis 115 mm Durchmesser
- Standardfarben Grau und Schwarz
- Sonderfarben Orange, Rot, Blau, Gelb, Grün, Braun, Weiss, zwei- und mehrfarbig
- HPA/AG (silberbeschichtet), Hochfrequenzabschirmung und Bündelung in einem System
- Sonderqualitäten und Sonderdurchmesser auf Anfrage
- Spezielle Verarbeitungstechnik führt zu extrem kurzen Montagezeiten
- Verlangen Sie eine Vorführung und unsere detaillierten Unterlagen

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbüelstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon 01/908 19 19
Fax 01/908 19 99
Ein Unternehmen der WMH Walter Meier Holding

AWAG

Elektrotechnik

AWAG

Elektrotechnik

Moderne Verdrahtungsbündelung: schnell, sauber, sicher, hochflexibel

Heissschneidegerät

Typ HSG-O

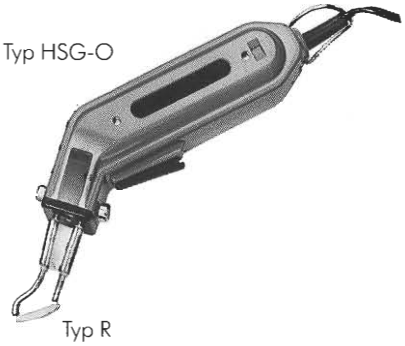

Typ R

HPP

Grundmaterial: Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur: – 40 °C bis + 105 °C
Brennverhalten:
DIN 4102/T1/Kl. B2
DIN 54333 Null sec.
Prüfbericht H26/01/9460

HPP/kf mit Kennfaden

Grundmaterial: Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur: – 40 °C bis + 105 °C
Brennverhalten:
DIN 4102/T1/Kl. B2
DIN 54333 Null sec.
Prüfbericht H26/01/9460

HPA

Grundmaterial: Polyamid (PA 6.6)
Einsatztemperatur: – 40 °C bis + 160 °C
Brennverhalten
DIN 4102/T1/Kl. B2
DIN 54333 Null sec.
Prüfbericht H26/02/9729

HPA/AG silberbeschichtet

Grundmaterial: Polyamid (PA 6.6)
Silberauflage (0,7 µm)
Einsatztemperatur: – 40 °C bis + 150 °C
Abschirmung: bis 55 dB
HF-Prüfbericht 50 MHz bis 1000 MHz

Durchmesser und Arbeitsbereiche HPP... HPP/kf... HPA... HPA/AG...

Typ	Durchmesser mm von – bis	flach liegend gemessen min. mm	max.	Fäden
3/4	1,5 – 4	3	6	48
4/5	3 – 6	4	9	64
6/8	5 – 11	7	18	80
10/12	7 – 15	8	27	120
14/16	8 – 18	10	30	160
18/25	18 – 30	23	47	252
30	24 – 36	24	52	288
40/45	32 – 47	30	75	384
50/55	32 – 58	36	80	480
60/65	32 – 68	47	95	600
80	32 – 85	47	115	720
100*	**50 – 100**	**65**	**160**	**960**

* Typ 100 wird nur in PA 6.6 gefertigt

Technische Änderungen vorbehalten

AWAG A. Widmer AG
Sihlfeldstrasse 10, CH-8036 Zürich
Tel. 01/462 99 30, Fax 01/462 99 50

Ein Unternehmen der WMH Walter Meier Holding