

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton

Material:

BZ = bronze
MS = brass

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
sn = étamé (8)

Surface-plating: Code


bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

378005.68 lose / en vrac / in bulk
(3780/0.5 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


0378005.68
(03780/0.5 MS sn)







lose
en vrac
in bulk



magaziniert
emmagasiné
wired



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3775W05.6() MS	03775W05.6() MS	378005.2() BZ 378005.6() MS	0378005.2() BZ 0378005.6() MS	3775K.6() MS	03775K.6() MS	3779T.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.8 T 1.8 L 11.3 L1 13.1 B1 2.8 B2 2.8 D 1 B 0.8 S 0.5	Ø 0.8 T 1.8 L 11.3 L1 13.1 B1 2.8 B2 2.8 D 1 B 0.8 S 0.5	Ø 0.9 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.5	Ø 0.9 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.5	Ø 1 T 1.3 L 7.8 L1 18.8 B1 3.6 B2 2.8 D 1.3 B 1 S 0.5	Ø 1 T 1.3 L 7.8 L1 18.8 B1 3.6 B2 2.8 D 1.3 B 1 S 0.5	Ø 1 T 2.8 L 6.7 L1 9.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	4800	2000	4800	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/17	1041W05	1035/13	104105	1035/17	1048K	1035/16



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	03779T.6() MS	378008.2() BZ 378008.6() MS	0378008.2() BZ 0378008.6() MS	3780B08.6() MS	03780B08.6() MS	3779S.6() MS	03779S.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1 T 2.8 L 6.7 L1 9.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.5 B 1 S 0.8	Ø 1 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.5 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 2 L 10 L1 12 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.1 T 2 L 10 L1 12 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 0.8
Stand.-Packg.	5000	2000	5000	2000	5000	2000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	104108	1035/16	104108	1035/16	104108	1035/16	104708

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1








Languettes plates pour circuits imprimés








Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1







Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3775G.6() MS	3775F.6() MS	3780L.6() MS	3780E08.6() MS	03780E08.6() MS	377105.6() MS	0377105.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.1 T 3.5 L 49.5 L1 55.5 B1 4 B2 2.8 D 1 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 4 L 32.5 L1 39 B1 4 B2 2.8 D 1 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 3 L 17 L1 20 B1 2.8 B2 2.8 D 1.3 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 1.5 L 9 L1 13 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 1.5 L 9 L1 13 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.2 T 7.5 L 10 L1 17.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 7.5 L 10 L1 17.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.5
Stand.-Packg.	5000	2000	2000	2000	5000	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	-	-	1035/16	1035/64	1041E	1035/13	104705

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3780S08.2() BZ	03780S08.2() BZ	3779B.2() BZ	3779C.2() BZ	3779K.2() BZ	3773A05.2() BZ 3773A05.6() MS	03773A05.2() BZ 03773A05.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 1.9 L 11 L1 12.9 B1 2.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 1.9 L 11 L1 12.9 B1 2.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 siehe Seite voir page see page	Ø 1.3 siehe Seite voir page see page	Ø 1.3 siehe Seite voir page see page	Ø 1.3 T 3.2 L 7.1 L1 12.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 3.2 L 7.1 L1 12.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	5000	113	113	113	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	1041S08				1035/17	104805

						
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3773A08.6() MS	03773A08.6() MS	3775A05.2() BZ 3775A05.6() MS	03775A05.2() BZ 03775A05.6() MS	3775A08.2() BZ 3775A08.6() MS	03775A08.2() BZ 03775A08.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 3.2 L 7.1 L1 12.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 3.2 L 7.1 L1 12.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	5000	2000	4800	2000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	104808	1035/17	104805	1035/18	104808

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton

Material:

BZ = bronze
MS = brass

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
sn = étamé (8)

Surface-plating: Code


bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:


3775L08.28 lose / en vrac / in bulk
(3775L/0.8 BZ sn)

magaziniert / emmagasiné / wired




03775L08.28
(03775L/0.8 BZ sn)





lose
en vrac
in bulk



magaziniert
emmagasiné
wired



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3775L08.2() BZ	03775L08.2() BZ	1005H.2() BZ	3780A05.6() MS	03780A05.6() MS	3780A08.2() BZ 3780A08.6() MS	03780A08.2() BZ 03780A08.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 siehe Seite voir page see page	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	5000	113	2000	4800	2000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	104808		1035/13	104105	1035/16	104108



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	378010.6() MS	0378010.6() MS	3775D05.6() MS	1017H.2() BZ	3773B05.6() MS	03773B05.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 1	Ø 1.3 T 3.8 L 6.7 L1 10.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.4 B 1 S 1	Ø 1.3 T 4.1 L 8 L1 16.2 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 siehe Seite voir page see page	Ø 1.3 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.5
Stand.-Packg.	2000	1600	2000	114	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	104110	1035/17		1035/17	104805

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1


Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1



Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm




Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3773B08.6() MS	03773B08.6() MS	3775B05.6() MS	03775B05.6() MS	3775B08.6() MS	03775B08.6() MS	377108.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.2x3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.5	Ø 1.45 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.45 T 7 L 7 L1 16.1 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3 B 1.4 S 0.8	Ø 1.3 T 7.5 L 10 L1 17.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	5000	2000	4800	2000	5000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	104808	1035/17	104805	1035/18	104808	1035/16



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	0377108.6() MS	3779L.6() MS	3773C05.2() BZ 3773C05.6() MS	03773C05.2() BZ 03773C05.6() MS	3773E05.2() BZ	3779.6() MS	03779.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 7.5 L 10 L1 17.5 B1 2.8 B2 2.8 D 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.4 siehe Seite voir page see page	Ø 1.4 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3x3.1 B 1.5 S 0.5	Ø 1.4 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D 1.3x3.1 B 1.5 S 0.5	Ø 1.4 T 3.2 L 7 L1 12.3 B1 3.8 B2 2.8 D - B 1.5 S 0.5	Ø 1.3 T 4 L 7 L1 12.5 B1 5 B2 2.8 D 1.3x2.4 B 1.4 S 0.5	Ø 1.3 T 4 L 7 L1 12.5 B1 5 B2 2.8 D 1.3x2.4 B 1.4 S 0.5
Stand.-Packg.	5000		2000	4800	2000	2000	4800
Werkzeuge Outils / Tools	104708		1035/17	104805	1035/17	1035/17	1043B



Flachsteckhülsen
Clips femelles
Receptacles



für Steckzungen
pour languettes plates
for mounting tabs

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3779WR.2() BZ	1019E.6() MS	1019F.2() BZ	3785F04.6() MS	3785F05.2() BZ 3785F05.6() MS	3785F08.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.5 T 4.3 L 6.8 L1 12.5 B1 5 B2 2.8 D 1.2 B Ø 1.5 S 0.5	Ø 1.6 siehe Seite voir page see page	Ø 1.6 siehe Seite voir page see page	Ø 1.3 B2 2.8x0.4 T 4 L 8 L2 6 B1 1.8 A 2.5 B 1.3 S 0.25	Ø 1.3 B2 2.8x0.5 T 4 L 8 L2 6 B1 2 A 2.5 B 1.3 S 0.25	Ø 1.3 B2 2.8x0.8 T 4 L 8 L2 6 B1 2.1 A 2.5 B 1.3 S 0.25
Stand.-Packg.	2000			2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/13			1037/35	1037/35	1037/35

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342 part 1

2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton

Material:

BZ = bronze
MS = brass

Oberflächenbehandlung:

Code
bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface:

Code
bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
sn = étamé (8)

Surface-plating:


Code
bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:


3785Q05.68 lose / en vrac / in bulk
(3785Q/0.5 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


03785Q05.68
(03785Q/0.5 MS sn)




lose
en vrac
in bulk



magaziniert
emmagasiné
wired

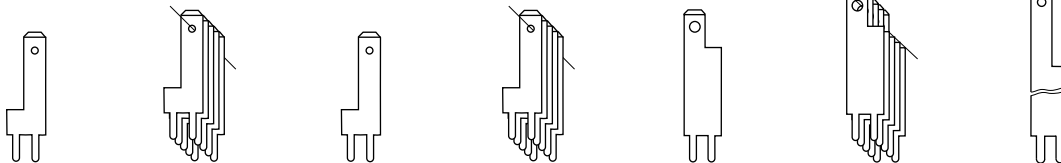

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3785Q05.6() MS	03785Q05.6() MS	3785Q08.6() MS	03785Q08.6() MS	3785U08.6() MS	03785U08.6() MS	3785R.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.9 T 3.5 L 10 L1 16.9 B1 5.2 A 2.5 D 1.3 B 0.8 S 0.5	Ø 0.9 T 3.5 L 10 L1 16.9 B1 5.2 A 2.5 D 1.3 B 0.8 S 0.5	Ø 1 T 3.5 L 10 L1 16.9 B1 5.2 A 2.5 D 1.3 B 0.8 S 0.8	Ø 1 T 3.5 L 10 L1 16.9 B1 5.2 A 2.5 D 1.3 B 0.8 S 0.8	Ø 1 T 3.5 L 5 L1 20 B1 5 A 2.5 D 1.3 B 0.9 S 0.8	Ø 1 T 3.5 L 5 L1 20 B1 5 A 2.5 D 1.3 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 3.5 L 12.5 L1 27.5 B1 5 A 2.5 D 1.3 B 1 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	5000	2000	5000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/64	1051Q05	1035/64	1051Q08	1037/43	1051U	1035/64

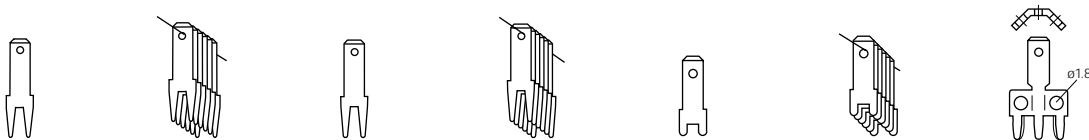

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3785A05.6() MS	03785A05.6() MS	3785C08.6() MS	03785C08.6() MS	3785T05.6() MS	03785T05.6() MS	3795C.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.5	Ø 1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.5	Ø 1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.5 A 2.5 D 1.4 B 0.9 S 0.8	Ø 1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.5 A 2.5 D 1.4 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 1.5 L 7 L1 10.5 B1 3.7 A 2.5 D 1.3 B 1.1 S 0.5	Ø 1.1 T 1.5 L 7 L1 10.5 B1 3.7 A 2.5 D 1.3 B 1.1 S 0.5	Ø 1.3 T 3 L 7 L1 13.3 B1 7.6 A 5 D 1.3 B 1.2 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	5000	2000	4800	1000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/17	105105	1035/18	105108	1035/17	1052T	1035/18

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342 Teil 1








Languettes plates pour circuits imprimés








Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342 partie 1








Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342 part 1

2,8 mm

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3785A08.6() MS	03785A08.6() MS	3785M05.6() MS	378508.6() MS	0378508.6() MS	3785W08.6() MS	03785W08.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.1 T 4 L 7 L1 13 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 3 L 9.5 L1 14.5 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 9.5 L1 14.5 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 10 L1 15 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 10 L1 15 B1 3.7 A 2.5 D 1.4 B 1.1 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	5000	2000	2000	5000	2000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/18	105108	1035/17	1035/64	1047W08	1035/64	1047W08

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3785K05.6() MS	03785K05.6() MS	3785K08.6() MS	03785K08.6() MS	3785X08.6() MS	3785L08.6() MS	03785L08.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.5	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 11 L1 16 B1 3.7 A 2.5 D - B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 14 L1 19 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.8	Ø 1.2 T 3 L 14 L1 19 B1 3.7 A 2.5 D 1.2 B 1.1 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1035/17	1051K05	1035/64	1051K	1035/64	1035/64	1051L

							
Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3785S.6() MS	3785H.6() MS	03785H.6() MS	3776B.6() MS	3866C.6() MS	1019K.2() BZ	3785G.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.8 T 3.5 L 8.1 L1 15.4 B1 8 A 4 D 1.4 B 0.65 S 0.8	Ø 0.9 T 3.5 L 8.1 L1 15.4 B1 8 A 4 D 1.4 B 0.8 S 0.8	Ø 0.9 T 3.5 L 8.1 L1 15.4 B1 8 A 4 D 1.4 B 0.8 S 0.8	Ø 0.9 T 2.5 L 6.5 L1 12.7 B1 4 A 2.5 D - B 0.9 S 0.5	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.45 T 5.5 L 7.2 L1 31.5 B1 10 A 7.5 D 1.3 B 1.4 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000			1000
Werkzeuge Outils / Tools	1037/32	1037/32	1046H	1035/93	siehe Seite voir page see page 281	siehe Seite voir page see page 130	-

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton

Material:

BZ = bronze
MS = brass

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
sn = étamé (8)

Surface-plating: Code


bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:


378905.68 lose / en vrac / in bulk
(3789/0.5 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired






0378905.68
(03789/0.5 MS sn)








lose
en vrac
in bulk



magaziniert
emmagasiné
wired



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3787B08.6() MS	3782A.6() MS	3782B.6() MS	3789B05.6() MS	378905.6() MS	0378905.6() MS	3789A08.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1 T 3.1 H 13.9 A 3.8 B1 4.6 L 7.1 D 1.3 B 0.8 S 0.8	Ø 1 T 5.9 H 7 A - L1 12.5 L 9.6 D 1.3 B 0.9 S 0.8	Ø 1.1 T 5.9 H 7 A - L1 12.5 L 9.6 D 1.3 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 1.6 H 5 A 5 B1 6.3 L 7.7 D 1.3 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.3 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.3 B 1.3 S 0.5	Ø 1.2 T 3.1 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L 8 D 1.4 B 1 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000	2000	3200	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1037/24	-	-	1037/25	1037/29	106205	1037/24



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	03789A08.6() MS	3789D08.6() MS	03789D08.6() MS	3789C05.6() MS	03789C05.6() MS	378908.2() BZ 378908.6() MS	0378908.2() BZ 0378908.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.2 T 3.1 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L 8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L 8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.2 T 3.4 H 7.3 A 2.5 B1 3.5 L 8 D 1.4 B 1 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.5 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.3 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	2000	2000	3200	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	1062A08	1037/24	1062D08	1037/29	106205	1037/26	106208

Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

2,8 mm

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3783.6() MS	378705.6() MS	0378705.6() MS	378708.2() BZ 378708.6() MS	0378708.2() BZ 0378708.6() MS	3789C08.6() MS	03789C08.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3 T 3.5 H 7 A 5 B1 8.5 L 6 D 1.7 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.2 B 1.3 S 0.5	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 5 H 12 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.2 B 1.3 S 0.8	Ø 1.35 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.35 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.5 B 1.3 S 0.8
Stand.-Packg.	2000	2000	3200	2000	2000	2000	2000
Werkzeuge Outils / Tools	-	1037/29	106105	1037/26	106108	1037/26	106208

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3789L08.6() MS	03789L08.6() MS	3783B.6() MS			
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.35 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.35 T 3 H 8 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.5 B 1.3 S 0.8	Ø 1.5 T 3 H 5.2 A 5 B1 6.5 L 13.2 D 1.2 B 1.5 S 0.8			
Stand.-Packg.	2000	2000	2000			
Werkzeuge Outils / Tools	1037/26	106208	-			

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	3785D.2() BZ 3785D.6() MS	3785E.6() MS	3783F.6() MS	03783F.6() MS	3867K.6() MS	3867X.6() MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.1 T 3 H 13 A 5 B1 10 L 10.5 D 1.3 B 1 S 0.8	Ø 1.3 T 3 H 13 A 5 B1 6.3 L 7 D 1.3 B 1.3 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 H 15 A 2.5 B1 4.8 L 7 D 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.3 T 3.5 H 15 A 2.5 B1 4.8 L 7 D 1.3 B 1.2 S 0.8	Ø 1.35	Ø 1.45
Stand.-Packg.	1000	1000	2000	2000		
Werkzeuge Outils / Tools	1037/30	1037/26	-	1061F		