

# 6.

## ERDUNGSPRODUKTE



HANDGELENKBÄNDER AUS STOFF, METALL & KUNSTSTOFF	52
EINWEG HANDGELENKBÄNDER & KABEL	53
FERSENBÄNDER, ZEHENBAND & SCHUHBÄNDER	54
GLATTE KABEL & ERDUNGSPRODUKTE	55
ERDUNGSPUNKTE & ERDUNGSTECKER	56
STECKER, ZUBEHÖR / ADAPTER	57
KLEMMEN & SERVICE KIT	58
MONITOREN FÜR ARBEITSPLATZ & ZUBEHÖR	59-60
DUAL-ADRIGE HANDGELENKBÄNDER & KABEL	60

**HANDGELENKBÄNDER AUS STOFF**



- + Farbe : Bordeaux/Rot
- + Antiallergisches Material
- + Einstellbar auf jede Handgelenkgröße
- + Druckknopfanschluß
- + Waschbar
- + Beide Seite sind leitfähig

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

**Anschlussart                      Art.-Nr.**

<b>4 mm Druckknopf</b>	30-560-0004
<b>7 mm Druckknopf</b>	30-560-0007
<b>10 mm Druckknopf</b>	30-560-0010

**HANDGELENKBÄNDER AUS METALL**



- + Leitfähiges Handgelenkband
- + Hohe Zuverlässigkeit
- + Nickelfrei
- + Einheitsgröße
- + Außenseite ist isolierend
- + Innenseite ist leitfähig
- + Druckknopfanschluß

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

**Anschlussart                      Art.-Nr.**

<b>4 mm Druckknopf</b>	30-560-4004
<b>7 mm Druckknopf</b>	30-560-4007
<b>10 mm Druckknopf</b>	30-560-4010

**HANDGELENKBÄNDER AUS KUNSTSTOFF**



- + Thermoplastisches Material
- + Geeignet für Reinraum
- + Hygienisch waschbares Handgelenkband
- + Blaue Farbe
- + Druckknopfanschluß
- + Außenseite ist isolierend
- + Innenseite ist leitfähig

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

**Anschlussart                      Art.-Nr.**

<b>4 mm Druckknopf</b>	30-560-0104
<b>7 mm Druckknopf</b>	30-560-0107
<b>10 mm Druckknopf</b>	30-560-0110

## EINWEG-HANDGELENKBAND

[www.eurostatgroup.com](http://www.eurostatgroup.com)

- + Handgelenkband für einmalige Benutzung
- + Ideal beim Transport in Kombination mit wertvollen elektronischen Bauteilen
- + Handgelenkband und Kabel kombiniert in einer Einheit, die an jedem passenden elektrischen Erdungspunkt haftet
- + 1MΩ Widerstand ist im Handgelenkband integriert
- + Einzeln verpackt. Kundenspezifische Verpackung möglich

**Art. Nr. : 30-560-0209**

<b>Einheit :</b>	1 Stück
<b>MOQ :</b>	5 Stück
<b>Mehrfach :</b>	5 Stück



## HANDGELENK-ERDUNGSKABEL

- + 1MΩ Widerstand (Anschlussseite an dem Handgelenkband)
- + Erhältlich in verschiedenen Längen und Anschlussarten, weltweit kompatibel mit den meisten Erdungssystemen
- + Weitere Anschlüsse & Längen auf Anfrage
- + Druckknopf
- + Schwarz

<b>Anschl.</b>	<b>Länge</b>	<b>Art.-Nr.</b>
4mm - Bananenstecker	1,80 m	30-560-0604
4mm - Bananenstecker	3,00 m	30-560-1004
7mm - Bananenstecker	1,80 m	30-560-0607
7mm - Bananenstecker	3,00 m	30-560-1007
10mm - Bananenstecker	1,80 m	30-560-0610
10mm - Bananenstecker	3,00 m	30-560-1010
4mm - 10mm Druckknopf	1,80 m	30-560-0641
7mm - 7mm Druckknopf	1,80 m	30-560-0677
10mm - 10mm Druckknopf	1,80 m	30-560-0611
7mm - 10mm Druckknopf	1,80 m	30-560-0671
4mm - GSGS	1,80 m	30-560-0614
4mm - 4,5mm Druckknopf	1,80 m	30-560-0645
4mm - GSGS	3,00 m	30-560-1014



**ANDERE LÄNGEN & ANSCHLÜSSE  
MIT MOQ AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.**

**GROUNDING ACCESSORIES**




Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

Kontaktband Länge	Art.-Nr.
57 cm	30-560-0044
90 cm	30-560-0043

- + Rutschfest
- + Leichte Befestigung durch die schwarze Kunststoffschnalle
- + Kontaktband zum Einlegen in die Schuhe (Socken)
- + 1,5MΩ Widerstand
- + Benutzbar an beiden Füßen

ZEHENBAND

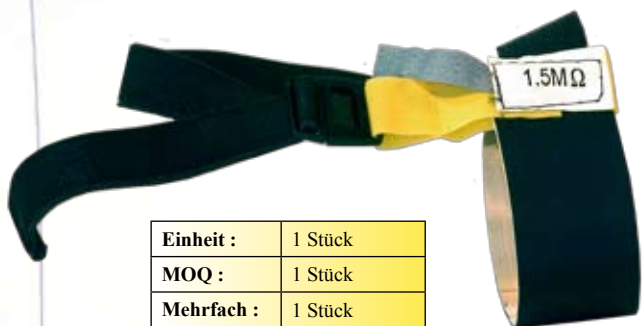

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

- + Die leitfähige, rutschhemmende Aussenseite bietet zuverlässige elektrostatische Erdung für Schuhe mit hohen Absätzen
- + Kontaktband zum Einlegen in die Schuhe (Socken)
- + 1,5MΩ Widerstand
- + Benutzbar an beiden Füßen

**Art. Nr. : 30-560-0053**

EINWEG-FERSENBÄNDER + SPENDER



Einheit :	100 Stück
MOQ :	100 Stück
Mehrfach :	100 Stück

- + Zuverlässige elektrostatische Erdung
- + Kein Widerstand
- + Benutzbar an beiden Füßen

Länge (cm)	Art.-Nr.
30	30-560-0045
60	30-560-0046

- + Kann bis zu ca. 100 Paaren von Art.-Nr. 30-560-0045 beinhalten
- + Wandmontage möglich
- + Gelb ableitfähiges PS Material



Länge (cm)	Art.-Nr.
Spender (Einheit = 1 Stück)	30-560-0047

## GLATTE KABEL

- + Glatte Kabel mit Formstiften
- + 1MΩ Widerstand

Anschlussart	Länge (cm)	Art.-Nr.
10 mm Druckknopf x2	4,50 m	30-560-0210
10 mm Druckknopfanschluß x2	4,50 m	30-560-0211
10 mm Druckknopf x 2	0,15 m	30-560-0214
10 mm Druckknopf x 2	0,60 m	30-560-0215



Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

## GLATTE ERDUNGSKABEL

- + Mehrere mögliche Optionen von Anschlüssen
- + 1MΩ Widerstand

Verbindungen mit der Matte	Erdungs- verbindung	Länge	Art.-Nr.
10mm Druckknopf	Ringöse	4,50	30-560-1510
10mm Druckknopfanschluß	Ringöse	4,50	30-560-1511
10mm Druckknopfanschluß + 2 Öffnungen für Bananenstecker	Ringöse	3,00	30-560-0048
10mm Druckknopf + 2 Öffnungen für Bananenstecker	Bananenstecker	3,00	30-560-0049
10mm Druckknopf + Ösen für GSGS Ringverbindung	Ringöse	3,00	30-560-0148
10mm Druckknopf	Anschlussstecker (Euro)	1,50	30-552-6005
10mm Druckknopf (Kabel)	Stecker (Euro)	1,50	30-552-5005

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück



## UNIVERSELLER ERDUNGSPUNKT

- + Einzigartiges Erdungssystem, mit allen bestehenden Handgelenkbänderanschlüssen kompatibel : Bananenstecker / GSGS / Schnellanschluss (4, 4.5, 7 & 10 mm)
- + Erdet bis zu zwei einzelnen Handgelenkbänder
- + 3 Meter Kabel mit Ringverbindung inkl.
- + Kein Widerstand

Art. Nr. : 30-560-0039

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück



## L-FORM ERDUNGSPUNKTE

Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

- + Schmalere EBP Erdungspunkt zur Montage unterhalb der Tischplatte mit schmalen Überhang > 16 mm
- + Aus gelbem ABS mit geschweißter schwarzer Abdeckung 110x16,5x37 mm
- + Schwarzes 3 Meter langes Kabel, mit Zugentlastung an der rechten Seite
- + Andere Konfigurationen mit MOQ auf Anfrage
- + 1MΩ Widerstand pro Erdungspunkt



### Beschreibung

### Art.-Nr.

Erdungssystem mit 3 x 10 mm Druckknopfanschluß	30-551-3020
Erdungssystem mit 3 x 7 mm Druckknopfanschluß	30-551-3030
Erdungssystem mit 3 x Bananenstecker	30-551-3040

## ERDUNGSTECKER

- + Erdungsstecker für eine zuverlässige elektrische Erdung
- + Breites Sortiment an Anschlüssen
- + Für andere Anschlüsse nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
- + Geeignet für UK und Euro Stecker
- + 1MΩ Widerstand



Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach:	1 Stück

### Beschreibung

### Art.-Nr.

3 x 7 mm, UK Stecker	30-552-0600
3 x 7 mm, EU Stecker	30-552-0605
3 x 10 mm, UK Stecker	30-552-0610
3 x 10 mm, EU Stecker	30-552-0615
2 x M5 Öse, UK Stecker	30-552-0620
2 x M5 Öse, EU Stecker	30-552-0625
7 mm + 10 mm + Bananenstecker, UK Stecker	30-552-0630
7 mm + 10 mm + Bananenstecker, EU Stecker	30-552-0635
3 EU Bananenstecker	30-552-6007

## ERDUNGSPUNKT



Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

- + Speziell für Arbeitstische
- + Kann auf den oberen Rahmen der Tischplatte montiert (geschraubt) werden
- + Aus Metall
- + Passend für Bananenstecker & 10mm Buchsenstecker
- + 1MΩ Widerstand

**Art. Nr. : 30-552-0107**

STECKER & ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr.
10mm Druckknopfanschluß, zur Verwendung für harte Tische / Bodenmatten bis 3mm	30-560-0033 Einheit : 10 Stück
	30-552-0045 Einheit : 50 Stück
10mm Druckknopf, zur Verwendung für harte Tische / Bodenmatten bis 3mm	30-560-0034 Einheit : 10 Stück
	30-552-0030 Einheit : 50 Stück
10mm Druckknopfanschluß, zur Verwendung für weiche Tische / Bodenmatten	30-560-0050 Einheit : 10 Stück
	30-560-0051 Einheit : 10 Stück
Werkzeug-Kit 4 / 4,5 / 7mm zur Befestigung von Steckern geliefert mit 10 Druckknöpfen (Druckknopfanschluß und Druckknopf) <i>Vorsicht: dieses Werkzeug ist für diese gelieferten Druckknöpfe gedacht.</i>	30-552-0050 Einheit : 1 Kit
	30-552-0110 Einheit : 1 Kit
Werkzeug für Druckknöpfe	30-552-6035 Einheit : 1 Kit



GROUNDING ACCESSORIES

ADAPTER

Beschreibung	Art.-Nr.
Isolierter Bananenstecker-Adapter für 10 mm Druckknopfanschluß oder Druckknopf	Einheit : 1 Stück
	MOQ : 1 Stück
	Mehrfach : 1 Stück
Metall Bananenstecker-Adapter für 10mm Druckknopfanschluß	Einheit : 1 Stück
	MOQ : 1 Stück
	Mehrfach : 1 Stück
Isolierter Stecker-Adapter für 10mm Druckknopfanschluß sollte an einem Kabel angeschlossen werden	Einheit : 1 Stück
	MOQ : 1 Stück
	Mehrfach : 1 Stück





Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

**Nicht isolierte Krokoklemme  
Passend für Standard-Bananenstecker**

30-552-0025



Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

**Isolierte Greifklemme passend für  
Standard-Bananenstecker**

30-552-0020



Einheit :	1 Stück
MOQ :	1 Stück
Mehrfach :	1 Stück

**Isolierte Greifklemme mit 10mm männlichem  
Druckknopf, Passend für Standard-Bananenstecker**

30-552-0021

SERVICE KIT

Größen	540 x 610 mm
Stärke	0,8 mm
Oberflächenwiderstand	< 1 x 10 <sup>e</sup> 7Ω
Widerstand zur Erde	< 1 x 10 <sup>e</sup> 7Ω

Die **EUROSTAT GROUP** bietet ein Produkt für alle Ihre Kundendienste.  
Der Schutz von elektrostatisch empfindlichen Bauteilen und Leiterplatten vor elektrostatischen Schäden reduziert Wartungskosten und erhöht die Zuverlässigkeit der Ausrüstung. Das Ergebnis ist eine höhere Kundenzufriedenheit bei niedrigeren Kosten.



Dieses Kit beinhaltet:

- + Eine hochwertige elektrostatisch, dissipative Arbeitsfläche 54 x 61 cm
- + Ein verstellbares Handgelenkband aus Stoff mit 10mm Druckknopf
- + 10 ft Spiralkabel mit einem zentralen 10 mm Formdruckknopf - 10 mm an einer ende, ein Bananenstetcker mit Krokoklemme am anderen ende
- + Farbe: rot

Es bietet einen wirksamen elektrostatischen Schutz in einer kompakten Tasche verpackt, und passt in die meisten Werkzeugkästen.

Zwei Taschen sind zur Aufbewahrung der Kabel an der Arbeitsfläche angenäht.

**Beschreibung      Art.-Nr.**

1 Kit                      31-560-0502



## MODELL 618-2 : Single Wire Continuous Wrist Strap Monitor

Funktioniert mit Standardkabel & Handgelenkbänder.  
(siehe Seite 52)

### Beschreibung Art.-Nr.

Mit EU Stecker	61-200-6182
Mit UK Stecker	61-300-6182



Dieses kompakte Gerät überwacht ständig die Leistung der Handgelenkbänder von zwei Stationen.  
Akustischer- und optischer Alarm wird bei überschrittenem Sicherheitsbereich ausgelöst.

Betriebsmethode: Impedanz  
Stromversorgung Input: 220V AC / 50Hz

MESSUNG	WIDERSTAND	OPTISCH	AKUSTISCH
Niedriger als	< 0.8 MΩ	Gelber LED	Alarm
Zwischen	0.8 MΩ - 9 MΩ	Grüner LED	Stille
Höher als	> 9 MΩ	Roter LED	Alarm

## MODELL 8102 : Dual-Kabel Handgelenkband und permanenter Monitor

Funktioniert mit Dual-Kabel & Handgelenkbänder.  
(siehe Seite 60)

### Beschreibung Art.-Nr.

Mit EU Stecker	61-200-8102
Mit UK Stecker	61-300-8102



Dieses Gerät ist dann fähig gleichzeitig die Leistung der Dual-Kabel der Handgelenkbänder von 2 Geräten als auch die Erdungsintegrität von ESD Tischmatten oder ESD Bodenmatten zu überwachen.

Betriebsmethode: Impedanz  
Stromversorgung Input: 220V AC / 50Hz

FUNKTIONEN	STATUS	WIDERSTAND	OPTISCH	AKUSTISCH
Kalibrierung	Pass	< 6.5 MΩ	Grün	Stille
Fehlschlag	Fail	≥ 6.5 MΩ	Roter	Alarm
ESD Mat	Pass	< 6.8 MΩ	Grün	Stille
Fehlschlag	Fail	≥ 6.8 MΩ	Roter	Alarm

## MONITORE FÜR DEN ARBEITSPLATZ (2)

### MODELL M200: Dual-Kabel Handgelenkband Monitor & Permanenter Monitor

Funktioniert mit dual-adrigen Kabeln & Handgelenkbändern. Siehe unten.

Der M200 Monitor ist ein digitales Überwachungssystem der Körperspannung/ der Böden der Arbeitsplätze, mit kontinuierlicher Messung und Alarm. Dieses System bietet eine günstige Lösung mit einem hohen Entwicklungsstand und roter/grüner LED zur Anzeige des Status.

Das Einzelsystem ermöglicht einen direkten Anschluss an das Produkt durch den Benutzer, ohne dual-adriges Kabel und Handgelenkband, oder einen direkten Anschluß an einem überwachten Kleidungsstück, um auf das Handgelenkband verzichten zu können.

Der Aufbau des Ministeckers ist ein Anschlußmodul, so wird die Unterbrechungszeit beim Wechsel des Ministeckers reduziert



- + Löten nicht notwendig
- + Geeignet für Reinraum

**Art. Nr. : 61-200-0310**

<b>Abmessung</b>	54 x 61 mm
<b>Stromversorgung</b>	100-240 VAC, 50/60Hz
<b>Stromversorgung</b>	5VDC - 150 mAmp
<b>Abm.</b>	2,6" x 2,2" x 1"
<b>Gehäuse</b>	aus Edelstahl

## DUAL HANDGELENKBAND-UND KABEL



- + Farbe : Blau
- + Antiallergisches Material
- + Einstellbar auf jedes Handgelenkband
- + Druckknopf, männlich
- + Waschbar
- + Beide Größen sind leitfähig

Speziell angefertigt damit sie mit 8102 & M200 Monitoren funktionieren

**Art. Nr. : 30-560-3004**

**Größe Art.-Nr.**

<b>S</b>	30-560-3010
<b>L</b>	30-560-3011

- + Leitfähiges Handgelenkband
- + Nickel-frei
- + Die Außenseite ist isolierend
- + Die interne Seite ist leitfähig
- + Druckknopfanschluss, männlich

Speziell angefertigt damit sie mit 8102 & M200 Monitoren funktionieren

## DUAL-ADRIGE KABEL

- + 1 MΩ Widerstand Dual Kabel, für die Monitore 8102 & M200

**Beschreibung**

**Art.-Nr.**


<b>Dual-adriges Spiralkabel</b>	<b>1,80 m</b>	30-560-0600
<b>Dual-adriges Spiralkabel</b>	<b>3,60 m</b>	30-560-1200




**GROUNDING ACCESSORIES**

# 7.

## **TISCH- UND BODENMATTEN**

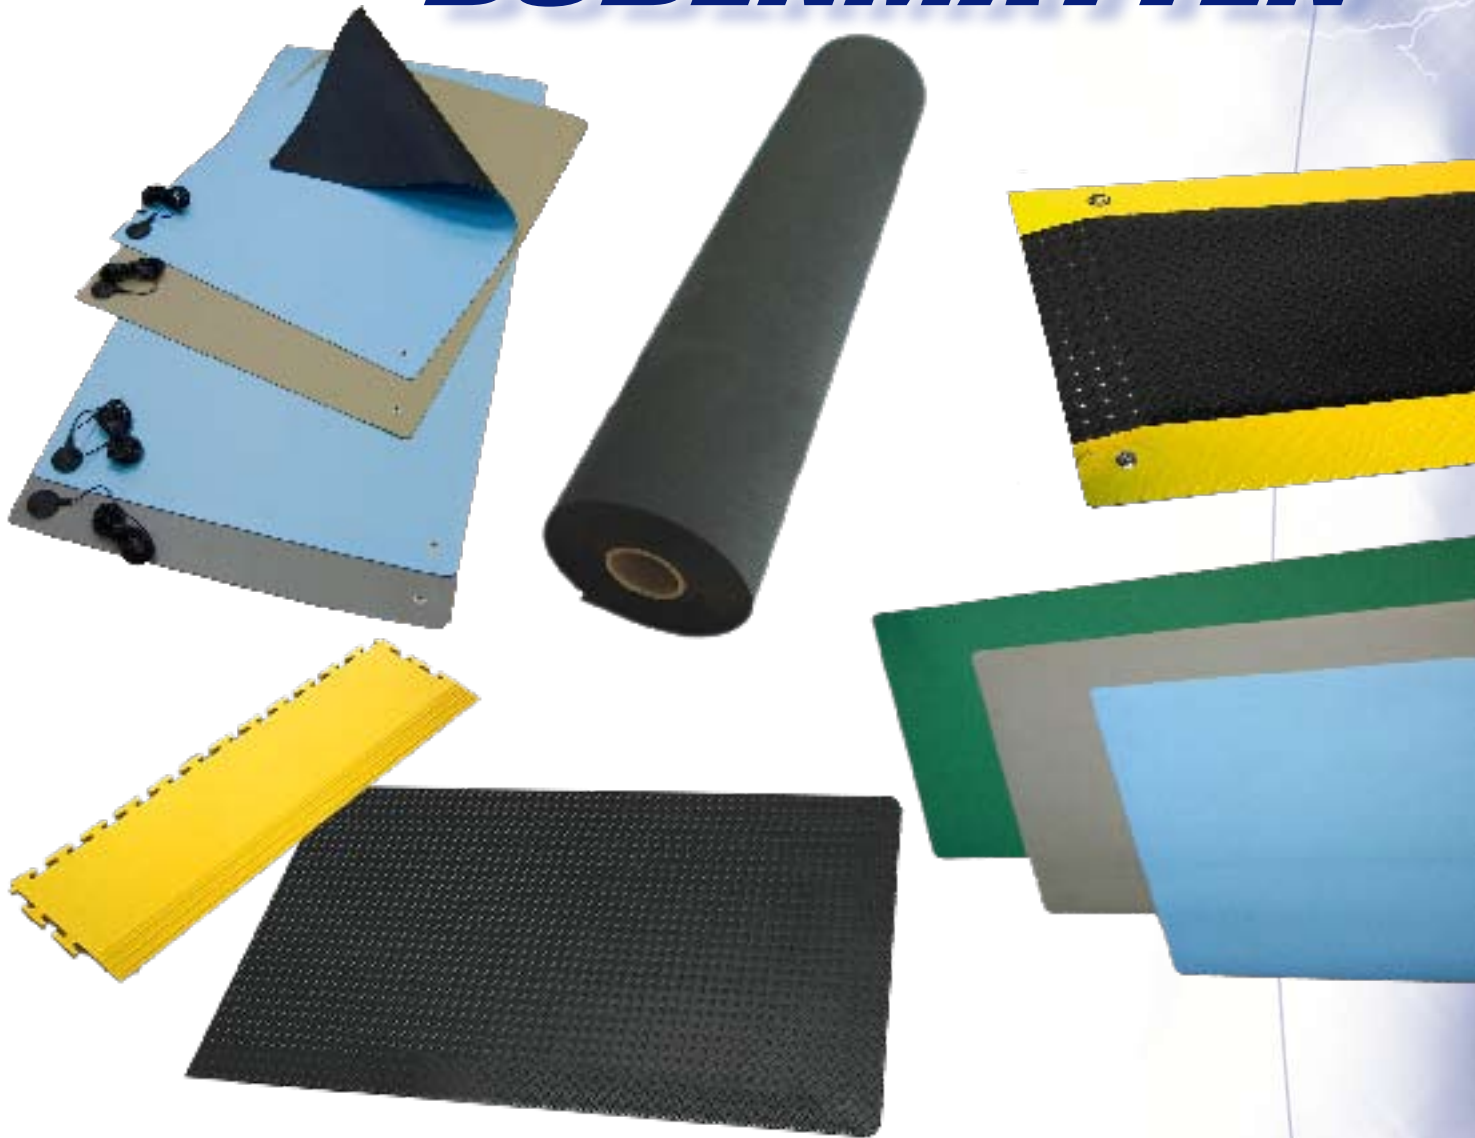

TISCHMATTEN	62-63
BODENMATTEN	64
BODENFLIESEN	65
ANTI-ERMÜDUNGSMATTEN	66
KLEBEMATTEN	66

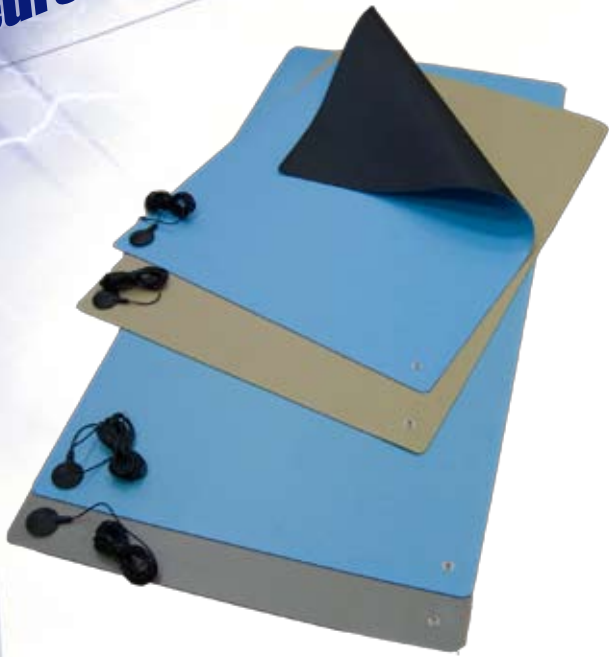

- + Leicht zu reinigen, hohe Haltbarkeit
- + Ableitungsfähige Oberfläche
- + Leitfähige Unterseite
- + Lötwärmebeständigkeit
- + Weitere Zuschnittgrößen auf Anfrage
- + Zuschnitte werden mit 2 x 10 mm Druckknopfanschlüssen und Erdungskabel Art.-Nr. 30-560-1510 geliefert
- + Andere Materialien für Matten auf Anfrage

TABLE MATTING

Stärke	2,1 mm
Oberflächenwiderstand	$\leq 10^8 \Omega$
EPA Bodenwiderstand	$\leq 3,5 \times 10^7 \Omega$
Gemäß	IEC 61340-5-1

Stärke	2,0 mm
Oberflächenwiderstand	Oberschicht $\leq 10^8 \Omega$ Unterschicht $\leq 10^4 \Omega$
Gemäß	IEC 61340-5-1

**Abm.      Farbe      Art.-Nr.**

**Vorgeschnittene Matten**

61 x 90 cm	Beige	32-200-2609
61 x 90 cm	Grau	32-200-3609
61 x 90 cm	Blau	32-200-4609
60 x 120 cm	Beige	32-200-2612
60 x 120 cm	Grau	32-200-3612
60 x 120 cm	Blau	32-200-4612

**Rollenware**

122 cm x 10 m	Beige	32-190-1102
122 cm x 10 m	Grau	32-190-1103
122 cm x 10 m	Blau	32-190-1104
122 cm x 10 m	Grün	32-190-1105
100 cm x 10 m	Beige	32-158-0588
100 cm x 10 m	Grau	32-158-0590

**KUNDENSPEZIFISCHE GRÖßEN AUF ANFRAGE**

- + Günstige Ausführung
- + Keine Lötwärmebeständigkeit
- + Ableitfähige Beschichtung der Sitzfläche
- + Leitfähiger Bodenbelag
- + Vorgeschnittene Größen auf Anfrage
- + Weitere Farben auf Anfrage mit MOQ

**Farbe      Abm.      Art.-Nr.**

Grün	61 cm x 10 m	32-918-0800
Grün	100 cm x 10 m	32-918-1000
Grau	61 cm x 10 m	32-918-0801
Grau	100 cm x 10 m	32-918-1001
Blau	61 cm x 10 m	32-918-0802
Blau	100 cm x 10 m	32-918-1002

**STANDARDZUSCHNITTE SIND AUCH ERHÄLTlich**

## TISCHMATTEN (2)

- † PVC Ausführung
- † Farbe: blau
- † Flammenhemmend, öl-, wasser- und chemikalienbeständig, keine Verfärbung
- † Weiche Oberfläche, leicht zu reinigen
- † Formbeständig

Dies ist eine dreischichtige, hitzebeständige Matte aus Vinyl Verbundstoff. Die Oberfläche und die untere Fläche sind aus elektrostatisch-ableitfähigem Vinyl mit einer leitfähigen Innenbeschichtung.

<b>Stärke</b>	3 mm
<b>Oberflächenwiderstand</b>	$10^6 \sim 10^8 \Omega$
<b>Volumenwiderstand</b>	$10^5 \sim 10^6 \Omega$
<b>Tribocharging Spannung</b>	< 5V
<b>Elektrostatische Entladungszeit</b>	< 0.5 Sekunden



**Abm.**

**Art.-Nr.**

Rolle von 120 cm x 10 m

32-920-1200

<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Oberflächenwiderstand</b>	< $10^5 \Omega$
<b>Maximale Breite</b>	1100 mm
<b>Durchmesser der Rolle</b>	76 mm
<b>Max. Temperatur</b>	50°C
<b>Farbe</b>	Schwarz

- † EVA Kunststoff für Regale, Arbeitstische, Rollwagen (siehe Kapitel 8)
- † Sehr konkurrenzfähige Ausführung
- † Kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
- † Vorgeschnittene Matten sind an jeder Ecke geschnitten, so dass sie ESD-sicher sind
- † Zubehör nicht inklusive




**Abm.**

**Art.-Nr.**

<b>Rollenware</b>	
1,10 x 24 m	32-500-2410
0,60 x 24 m	32-500-2460
<b>Vorgeschnittene Matten</b>	
736 x 440 mm geschnittener Winkel	32-500-2415
882 x 441 mm geschnittener Winkel	32-500-2418
888 x 591 mm geschnittener Winkel	32-500-2416
1192 x 591 mm geschnittener Winkel	32-500-2417

**TABLE MATTING**

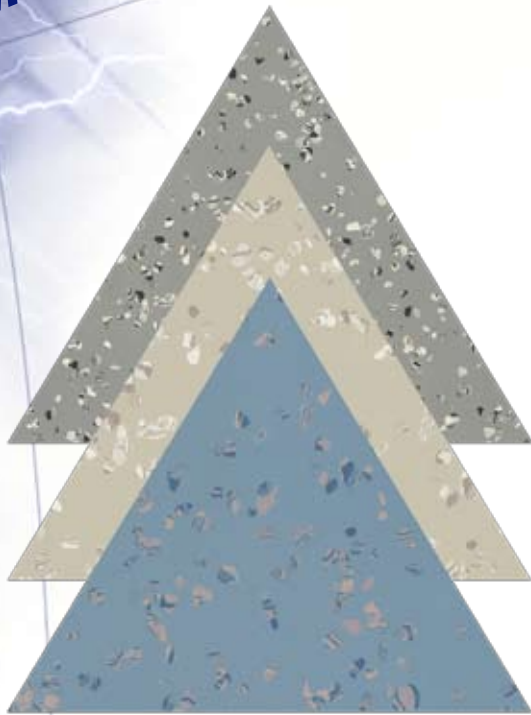

- + Aus Gummi
- + Ableitfähige Oberfläche
- + Hohe Temperaturbeständigkeit
- + Leicht zu reinigen, hohe Haltbarkeit

<i>Abm.</i>	<i>Farbe</i>	<i>Art.-Nr.</i>
122 cm x 10 m	Grau	32-154-2129
122 cm x 10 m	Beige	32-154-2130
122 cm x 10 m	Blau	32-154-2131

<b>Stärke</b>	2,5 mm
<b>Erdwiderstand</b>	$\leq 9 \times 10^7 \Omega$
<b>Abrieb bei 5 N Last</b>	180 mm <sup>3</sup>
<b>Härte</b>	92 Stütze A
<b>Resteindruck</b>	0,05 mm
<b>Ränder</b>	Ränder an beiden Seiten
<b>Oberfläche</b>	weich



- + Aus Vinyl
- + Ableitfähige Oberfläche
- + Leicht zu reinigen, hohe Haltbarkeit

<i>Abm.</i>	<i>Farbe</i>	<i>Art.-Nr.</i>
150 cm x 25 m	Blau	32-913-5005
150 cm x 25 m	Grau	32-913-5007
150 cm x 25 m	Beige	32-913-5006

<b>Bodenwiderstand</b>	10 <sup>6</sup> Ω
<b>Länge</b>	25 m
<b>Stärke</b>	2 mm
<b>Gewicht</b>	3000g/m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	weich
<b>Rückseite</b>	Geschliffen

*Vorsicht! Das Gewicht einer Rolle beträgt 112 kg*

## BODENFLIESEN

- + Injection-Moulding, dissipative PVC graue Fliesen
- + Erdungsgitternetz unter jeder Fliese zu installieren ist sehr empfehlenswert, Art.-Nr. 20-851-0005 (siehe Kapitel 2)
- + Die kleine oder große Zone wird gleich eine EPA Zone
- + Bodenvorbereitung nicht notwendig
- + Eine mobile Bodenlösung, die gelegt werden kann, ohne Ihre Arbeit unterbrechen zu müssen
- + Erdungsset beinhaltet leitfähige Folien zur Installation unter den Fliesen, Erdungspunkt pro 30 Quadratmeter
- + Geeignet als EPA grundlegender Boden kombiniert mit ESD Schuhen
- + 5 mm Dicke für Zone mit wenig Verkehr
- + 7 mm Dicke widerstandsfähig bei Verkehr von schweren Maschinen und Gabelstaplern innerhalb des Firmenbereiches.

<b>Abmessung der Fliesen</b>	500 x 500 x 7 mm oder 5 mm
<b>Härte</b>	88 Shore A
<b>Dichte</b>	8 kg./m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	Grau (RAL 7031)
<b>Bodenwiderstand</b>	$3,0 \times 10^4 < R_g < 3,4 \times 10^5 \Omega$
<b>Resteindruck</b>	< 2 kV (1,1 kV)

<b>Einheit :</b>	1 qm
<b>MOQ :</b>	1 qm
<b>Multiple :</b>	1 qm



<b>Einheit :</b>	1 qm
<b>MOQ :</b>	1 qm
<b>Mehrfach</b>	1 qm


FLOOR MATTING

<b>Stärke</b>	<b>Modell</b>	<b>Art.-Nr.</b>
5 mm	" X " Ausführung	32-160-0011
7 mm	" T " Ausführung	32-160-0001



- + Rand- & Eckfliesen sind nicht ESD-sicher
- + Farbe: gelb
- + In 5 & 7 mm Stärke mit einer weichen Oberfläche lieferbar

<b>Stärke</b>	<b>Modell</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
5 mm	" X " Ausführung	Randfliese	32-160-0012
5 mm	" X " Ausführung	Eckfliese	32-160-0013
7 mm	" T " Ausführung	Randfliese	32-160-0002
7 mm	" T " Ausführung	Eckfliese	32-160-0004

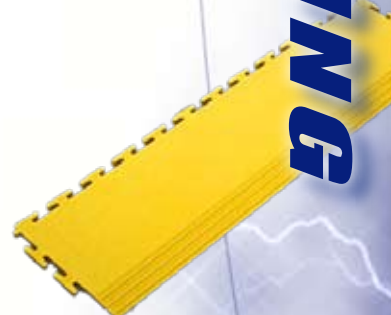

Erdungsset inkl. 1 Metallteile mit 10 mm DK, ein Stück Kupferband und 1 Euro Erdungsstecker mit Kabel.

- + Für 5mm Dicke Art.Nr. 30-552-5046
- + Für 7mm Dicke Art.Nr. 30-552-5047

## ANTI-ERMÜDUNGSMATTE



FLOOR MATTING

### VERSION 1

- + Schwarze Matte
- + Ausgerüstet mit einem 10 mm weiblichen Erdungspunkt
- + Abgeschrägte Sicherheitsecken auf allen Seiten
- + Abgerundete Ecken

<b>Material</b>	ableitfähige und rutschemmende Matte mit Diamant geprägter Oberfläche
<b>Stärke</b>	14 mm
<b>Standardgrößen</b>	910 x 1520 mm
<b>Gemäß</b>	IEC61340-5-1 ,BS5958 Teil 2, EN 1815

*Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt mit einem Erdungskabel und Erdungspunkte zu benutzen*

**KUNDENSPEZIFISCHE GRÖßEN ERHÄLTlich:**  
**MAX. BREITE. 0,91 m / MAX. LÄNGE: 22,86 m.**

### VERSION 2

- + Schwarz mit einem gut sichtbaren gelben Rand mit ESD Logo an der Ecke, um Arbeiter über eine ESD Schutzzone zu informieren
- + Versehen mit 2 x 10 mm Druckknopfanschlüssen
- + Inklusive 3 m Erdungskabel mit Krokodilklemme und Bananenstecker
- + Abgerundete Ecken

<b>Material</b>	ableitfähige und rutschemmende Matte mit Diamant geprägter Oberfläche
<b>Stärke</b>	20 mm
<b>Gemäß</b>	IEC61340-5-1 ,BS5958 Teil 2, EN 1815

*Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt mit einem Erdungskabel und Erdungspunkten zu benutzen*

**Abm. Art.-Nr.**

610 x 910 mm 32-917-7005

625 x 1840 mm 32-917-7010

## KLEBEMATTEN

<b>Einheit :</b>	Pack 8 Stück
<b>MOQ :</b>	1 Pack
<b>Mehrfach</b>	1 Pack

- + Kein ESD Material. Für Dekontamination von Schuhwerk, soll außerhalb einer EPA Zone gelegt werden.
- + 30 abhehbare Lagen pro Matte
- + In den Farben: blau & weiß erhältlich

**Abm. Farbe Art.-Nr.**

600 x 900 mm Blau 32-917-2436

660 x 1140 mm Blau 32-917-2645

457 x 1143 mm Weiß 32-375-6031

610 x 915 mm Weiß 32-375-6032

660 x 1143 mm Weiß 32-375-6033

